



# Софіт Galeco DECOR Посмішка на роки



# Софіт Galeco DECOR

Декоративний софіт типу сайдинг призначений для забудови навісу зовні будівлі.

Його застосування дозволяє швидко і просто поліпшити естетику будівлі. Невелика вага дозволяє

встановлювати навіть на делікатних спорудах.

Стійкість до атмосферних впливів та відсутність потреби у догляді за поверхнею подарує Вам посмішку на довгі роки.

Графітовий

Золотий дуб

Горіховий

Коричневий

## Переваги:



Широкий спектр застосування



Не вимагає обслуговування



Простота установки



Стійкість до атмосферних впливів



## Компоненти системи:

- софіт повний 295 x 4000 мм (1 панель = 1,18 м<sup>2</sup>)
- софіт вентиляований 295 x 4000 мм (1 панель = 1,18 м<sup>2</sup>)
- монтажна смуга "J" в довжину 4000 мм
- монтаж смуга "H" довжина 4000 мм
- зовнішній кут довжиною 4000 мм

## Зберігання:

- Софіт GALECO DECOR упакований в картонні коробки довжиною окремих елементів системи.
- Рекомендується зберігання елементів софіта під навісом. Елементи системи повинні підкріплюватися по всій довжині, а висота зберігання не повинна перевищувати 1 м.
- Температура зберігання не повинна перевищувати 50 °С.
- Елементи софіту повинні завжди зберігатися в оригінальних упаковках(картонні ящики, пластикові упаковки). | Не зберігайте елементи в місцях , що піддаються впливу прямих сонячних променів, так як це може привести до деформації елементів.


### Навіс даху до 40 см

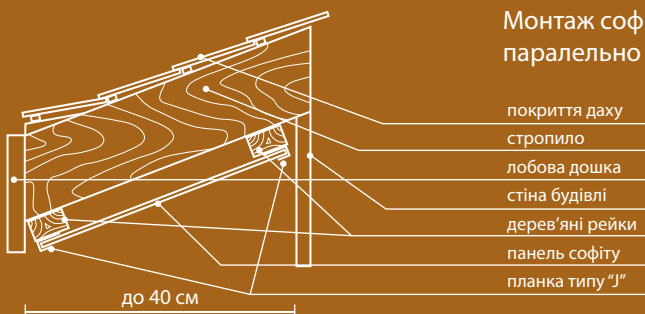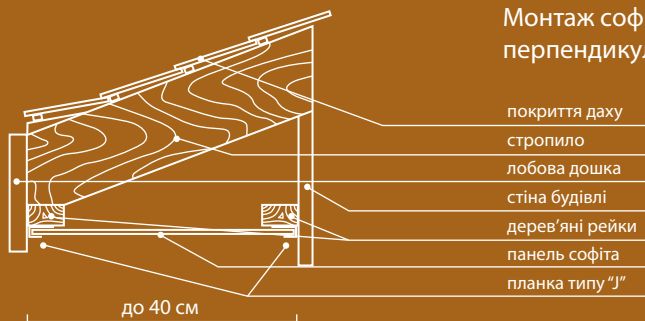


## Установка:

- Панелі системи софіту GALECO DECOR встановлюється перпендикулярно до стіни будівлі. Монтаж панелей паралельно стіни будівлі може призвести до створення опуклостей і деформації елементів.
- Систему софіту GALECO DECOR монтують під кроквами, до дерев'яних рейок розміром не менше 25 x 50 мм.
- Рейки повинні бути сухими і просоченими, а відстань між сусідніми рейками не повинна перевищувати 40 см.
- Не встановлювати елементи софіту DECOR в місцях схильних до впливу прямих сонячних променів.
- Монтаж софіту має проводитися при температурі навколишнього середовища вище 5°C.
- Монтажну планку "J" необхідно кріпити по всьому периметру монтажу софітів покрівлі за допомогою цвяхів з нержавіючої сталі, довжиною мін. 20 мм і діаметром головки мін. 8 мм. Цвяхи треба забивати перпендикулярно до дерев'яної рейки в середину монтажного отвору, залишаючи близько 1 мм вільного простору між головою і отвором в планці, для компенсації термічного розширення елемента. Відстань між послідовними цвяхами повинна становити близько 30 см.
- Прирізані до потрібної ширини панелі софіту вставляється в монтажні планки типу "J" перпендикулярно до фасаду. Наступну панель необхідно вставити і зачепити замком об замок попередньої панелі.
- Між краєм панелі і монтажною рейкою необхідно залишити проміжок близько 3 мм, щоб забезпечити термічне розширення панелі.
- Рекомендується використовувати кожну третю панель з отворами для оптимальної вентиляції даху і навісу. Панелі софіту повинні бути закріплені цвяхами до дерев'яних рейок.


### Навіс даху понад 40 см

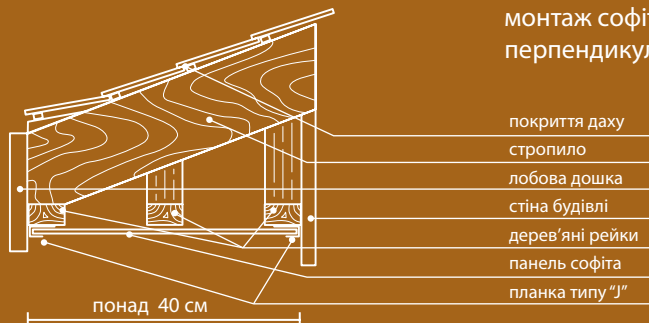

### Монтаж софіту паралельно кроквам:

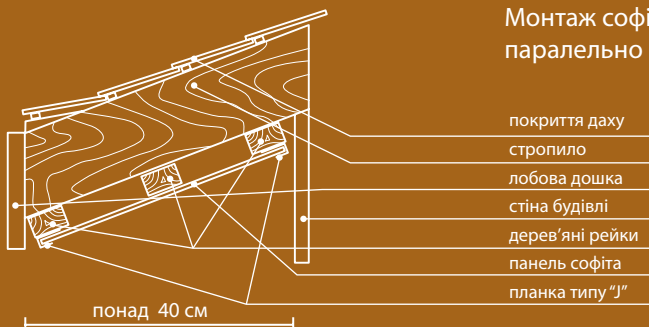

## Приклади обробки кутів навісу з використанням планки типу „Н”

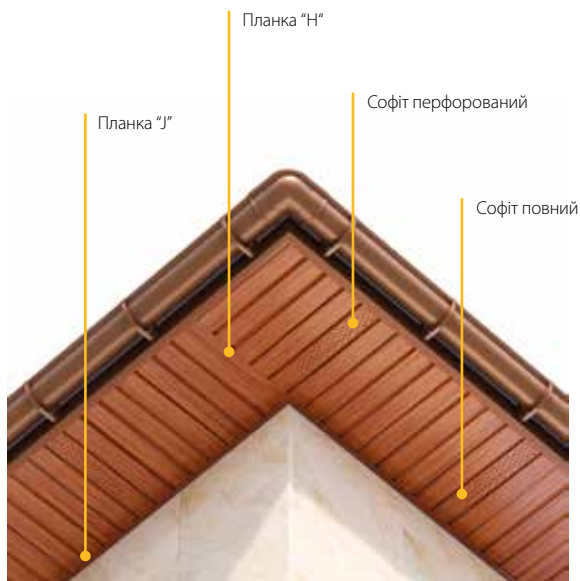

# Galeco Rainwater Technology

Ми є розробниками, виробниками і дистриб'юторами професійних водостічних систем. Багаторічний досвід і присутність на європейських ринках дає нам гарантії постачання своїм клієнтам ексклюзивних, інноваційних та високоякісних рішень.

Ми постійно виходимо на нові ринки з пропозиціями, які високо оцінені вимогливими клієнтами.

Galeco є одною з найбільш упізнаваних марок у своєму секторі і гарантією вдалого вибору. Ми є відповідальним діловим партнером, якому довіряють польські та іноземні інвестори.

Ми пропонуємо запатентовані технології, нові покоління інноваційних рішень і досконалість у деталях.

Ласкаво просимо у **Galeco Rainwater Technology**.



## Galeco Sp. z o. o., ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice, Польща

[www.galeco.com.ua](http://www.galeco.com.ua), [www.galeco.info](http://www.galeco.info)  
[galeco@galeco.com.ua](mailto:galeco@galeco.com.ua), [export@galeco.pl](mailto:export@galeco.pl)

Galeco Sp. z o.o., ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice k/Krakowa,  
 Районний Суд для м. Кракова – Сьрудмесця у Кракові, XI Господарський Відділ Національного Судового Реєстру  
 № KRŚ 0000102185, NIP 679-25-94-371

Офіційне представництво в Україні: ТЗОВ „Галеко”  
 79040, Україна, м.Львів, вул. Городоцька 367, оф. 217а.  
 тел/факс: +38 032 295 07 26

Ця брошура не є пропозицією за змістом Цивільного кодексу.  
 Фактичні кольори продуктів можуть відрізнятися від зображених у брошурі.



Довіряй безпечним рішенням.

штамп постачальника