



## Системи водовідведення дощової води

[WWW.GALECO.COM.UA](http://WWW.GALECO.COM.UA)



# Посміхнись

---

Фундаментальною цінністю у нашій компанії протягом багатьох років залишається посмішка - співробітників, клієнтів та бізнес-партнерів. Вона символічно супроводжує нас в логотипі і в слогані компанії, на продуктах та навіть на назві вулиці, на якій знаходиться компанія Galeco.





|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| ВОДОСТІЧНА СИСТЕМА КВАДРАТНА ПВХ – <b>GALECO PVC 2</b>    | 4  |
| ВОДОСТІЧНА СИСТЕМА КВАДРАТНА СТАЛЬ – <b>GALECO STAL 2</b> | 8  |
| ВОДОСТІЧНА СИСТЕМА ПРИХОВАНА – <b>GALECO HIDDEN</b>       | 12 |
| СИСТЕМА ДЛЯ ПЛОСКИХ ДАХІВ – <b>GALECO FLAT ROOFS</b>      | 16 |
| ВОДОСТІЧНА СИСТЕМА СТАЛЬ – <b>GALECO STAL</b>             | 18 |
| ВОДОСТІЧНА СИСТЕМА ОЦИНКОВАНА – <b>GALECO LUXOCYNK</b>    | 20 |
| ВОДОСТІЧНА СИСТЕМА КЛАСИЧНА ПВХ – <b>GALECO PVC</b>       | 22 |
| СИСТЕМА СОФІТ – <b>GALECO NOVA</b>                        | 24 |




## Водостічна система Galeco PVC<sup>2</sup>

**Galeco PVC<sup>2</sup>** це наступний крок в майбутнє і новаторський підхід до водостічної системи, через застосування відбірного ПВХ-матеріалу для створення квадратного профілю ринви.

Завдяки елегантній і сучасній формі, нова квадратна ринва ідеально вписується в новітні тенденції будівництва і задовольняє естетичні потреби замовників.



БУДОВА ВОДОСТІЧНОЇ СИСТЕМИ GALECO PVC<sup>2</sup>

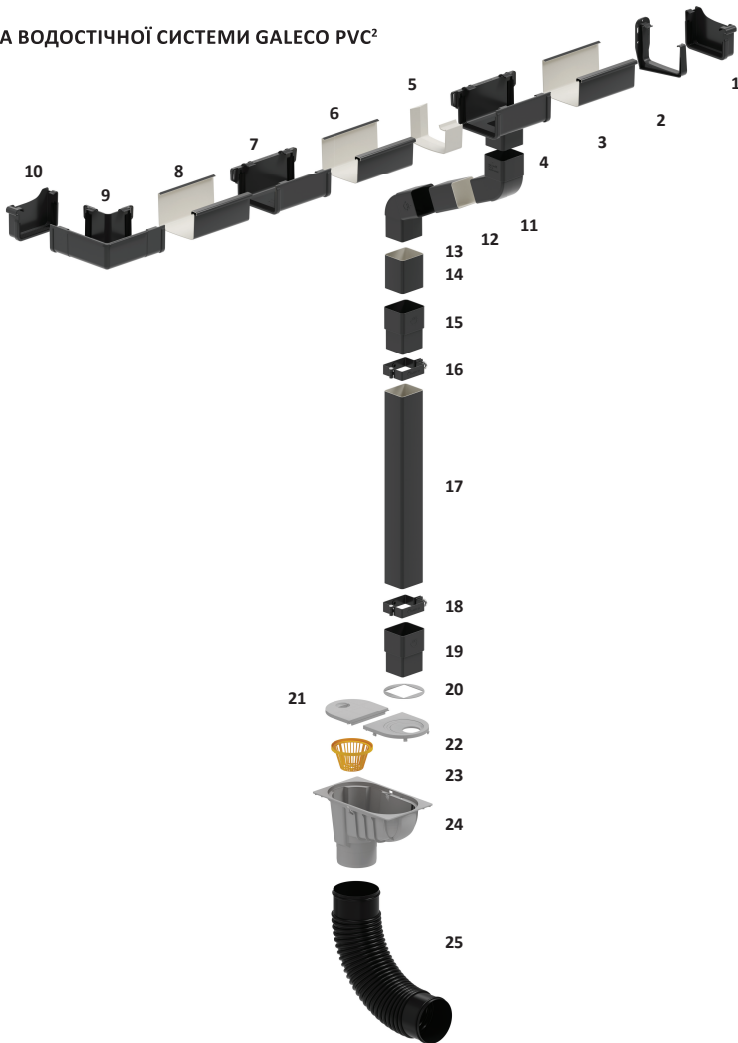

СПИСОК ЕЛЕМЕНТІВ

|    |                              |
|----|------------------------------|
| 1  | Заглушка права               |
| 2  | Кронштейн ринви ПВХ          |
| 3  | Ринва                        |
| 4  | Лійка                        |
| 5  | Ущільнюючий елемент          |
| 6  | Ринва                        |
| 7  | З'єднувач                    |
| 8  | Ринва                        |
| 9  | Кут зовнішній 90°            |
| 10 | Заглушка ліва                |
| 11 | Коліно                       |
| 12 | Труба                        |
| 13 | Коліно                       |
| 14 | Труба                        |
| 15 | З'єднувач труби              |
| 16 | Кронштейн труби              |
| 17 | Труба                        |
| 18 | Кронштейн труби              |
| 19 | З'єднувач труби              |
| 20 | Кришка під квадратну трубу   |
| 21 | Кришка для дощеприймача KLV  |
| 22 | Кришка під круглу трубу KLR  |
| 23 | Корзина для дощеприймача KLR |
| 24 | Дощеприймач BUT              |
| 25 | Коліно еластичне KE          |

КОЛЬОРОВА ГАММА

|            |              |                                                                                     |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              | 135/70x80                                                                           |
| ~ RAL 7021 | A Графітовий |  |
| ~ RAL 9005 | B Чорний     |  |

ТАБЛИЦЯ ПРОДУКТИВНОСТІ

| Розташування водостічної труби                                                       | Тип ринви / Розмір труби |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                      | 135/70x80                |
|  | 90 m <sup>2</sup>        |
|                                                                                      | 180 m <sup>2</sup>       |



## ПЕРЕВАГИ СИСТЕМИ GALECO PVC<sup>2</sup>



### КВАДРАТНИЙ ПРОФІЛЬ РИНВИ І ВОДОСТІЧНОЇ ТРУБИ

Форма оптимально підходить для сучасного будівництва, а широкий і глибокий профіль ринви забезпечує кращу продуктивність системи.



### СПЕЦІАЛЬНО ПІДБРАНИЙ МАТЕРІАЛ

Завдяки застосуванню добірної сировини досягнута найвища стійкість до УФ-випромінювання.



### ПІДВИЩЕНИЙ БЛИСК ВОДОСТІЧНОЇ СИСТЕМИ

Отриманий в процесі коекструзії, дозволяє насолоджуватися її бездоганим зовнішнім виглядом на протязі багатьох років.



### 100 % ГЕРМЕТИЧНІСТЬ

Завдяки застосуванню спеціально розробленого інноваційного елемента, який додатково ущільнює ринви в системі.



### ДОПОМОГА ДЛЯ АРХІТЕКТОРІВ


Спеціально підготовлені CAD-креслення полегшують архітекторам і проектантам внесення системи в проект.



### СИСТЕМА ГРІЮЧИХ КАБЕЛІВ



Запобігає накопиченню снігу і льоду, замерзання води в ринвах і водостічних трубах.



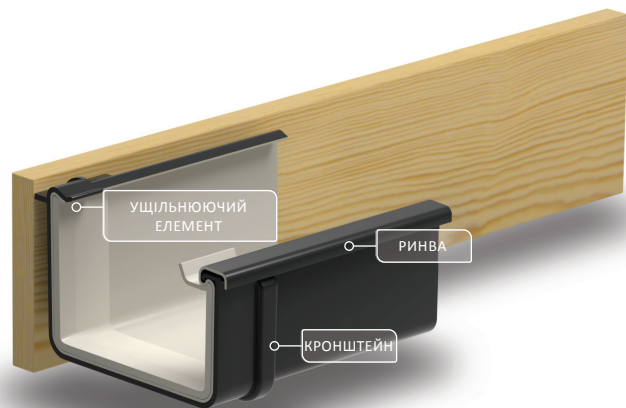

#### ДОДАТКОВИЙ УЩІЛЬНЮЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ

Інноваційний елемент, який щільно притискає ринву до фасонної частини в місці розташування ушільнювача. Через квадратну форму ринви, в місцях, де відступає прямий кут, існує ймовірність протікання, а завдяки застосуванню додаткового ушільнювального елемента, ринва і фасонна частина з ушільнювачем ідеально прилягають один до одного, забезпечуючи високу герметичність з'єднань.

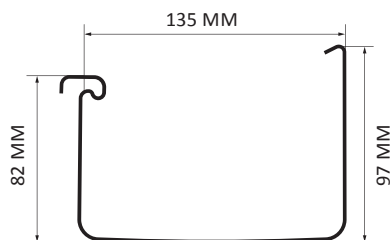

#### ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОЗМІР

Водостічна система **Galeco PVC<sup>2</sup> 135 / 70x80** призначена для особняків, житлових будівель і невеликих промислових об'єктів. Завдяки квадратному перетину ринви мають велику пропускну здатність, більшу ніж аналогічні ринви 135 мм круглого перетину. Прямокутна труба була запроектована з думкою про сучасні рішення, які ідеально вписуються у вигляд будинку.




## Водостічна система Galeco STAL<sup>2</sup>

**Galeco STAL<sup>2</sup>**— це водостічна система запроектована з думкою про сучасні естетичні рішення, які ідеально вписується в зовнішній вигляд будинку.

Застосування в системі **Galeco STAL<sup>2</sup>** сталевих квадратних ринв дозволяє здійснити монтаж декоративної планки, яка кріпиться на замок у нижній частині кронштейнів ринви.

Таке рішення дозволяє приховати передню частину ринви і обшити карнизний звис декоративним софітом **Galeco NOVA**, надаючи тим самим ефект гладкої поверхні карнизу. Водостічні труби квадратного профілю, виведені на фасад будівлі, є додатковим естетичним елементом, ідеально вписується в архітектурний вигляд будинку.

БУДОВА СИСТЕМИ GALECO STAL<sup>2</sup>

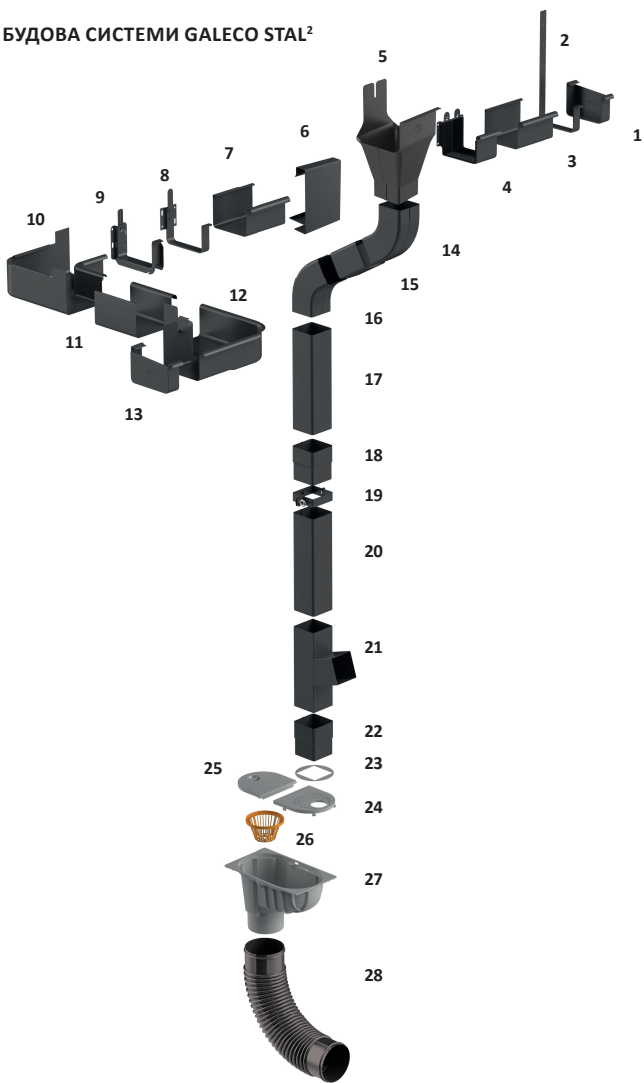

СПИСОК ЕЛЕМЕНТІВ

|    |                            |    |                              |
|----|----------------------------|----|------------------------------|
| 1  | Заглушка права             | 21 | Трійник 72°                  |
| 2  | Кронштейн ринви довгий     | 22 | З'єднувач труби              |
| 3  | Ринва                      | 23 | Кришка під квадратну трубу   |
| 4  | З'єднувач ринви            | 24 | Кришка під круглу трубу KLR  |
| 5  | Підвісна лійка             | 25 | Кришка для дощеприймача KLV  |
| 6  | Декоративна планка         | 26 | Корзина для дощеприймача KLR |
| 7  | Ринва                      | 27 | Дощеприймач BUT              |
| 8  | Короткий плоский кронштейн | 28 | Коліно еластичне KE          |
| 9  | Короткий кронштейн         |    |                              |
| 10 | Внутрішній кут 90°         |    |                              |
| 11 | Ринва                      |    |                              |
| 12 | Зовнішній кут 90°          |    |                              |
| 13 | Заглушка ліва              |    |                              |
| 14 | Коліно                     |    |                              |
| 15 | Труба                      |    |                              |
| 16 | Коліно                     |    |                              |
| 17 | Труба                      |    |                              |
| 18 | З'єднувач труби            |    |                              |
| 19 | Кронштейн труби            |    |                              |
| 20 | Труба                      |    |                              |

КОЛЬОРОВА ГАММА ДЕКОРАТИВНИХ ПЛАНК

|            |              |                                                                                     |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              | 125/80x80                                                                           |
| ~ RAL 7015 | A Графітовий |  |
| ~ RAL 9005 | B Чорний     |  |

ТАБЛИЦА ПРОДУКТИВНОСТІ

|                                                                                      |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Розташування водостічної труби                                                       | Тип ринви / Розмір труби |
|  | 125/80x80                |
|                                                                                      | 90 m <sup>2</sup>        |
|  |                          |
|                                                                                      | 180 m <sup>2</sup>       |





## ПЕРЕВАГИ СИСТЕМИ GALECO STAL<sup>2</sup>



### ЕСТЕТИЧНЕ ВИКОНАННЯ

Квадратна форма ринви і водостічної труби, а також застосування декоративної планки дозволяє надати будинку сучасний архітектурний вигляд.



### ШВИДКИЙ МОНТАЖ І ДЕМОНТАЖ ДЕКОРАТИВНОЇ ПЛАНКИ

Забезпечує доступ до ринви, завдяки чому у будь який момент можна виконати очищення системи.



### КВАДРАТНИЙ ПРОФІЛЬ РИНВИ І ВОДОСТІЧНОЇ ТРУБИ

Оптимально підібрана до фасаду будинку форма, додатково підвищує продуктивність системи.



### ДОПОМОГА ДЛЯ АРХІТЕКТОРІВ

Спеціально підготовлене креслення CAD полегшує архітекторам і проектантам внесення системи у проект.




### СИСТЕМА ГРІЮЧИХ КАБЕЛІВ

Запобігає накопиченню снігу та льоду, замерзання води в ринвах і водостічних трубах.



### 35 - РІЧНА ГАРАНТІЯ

Надається на стійкість до наскрізної корозії.

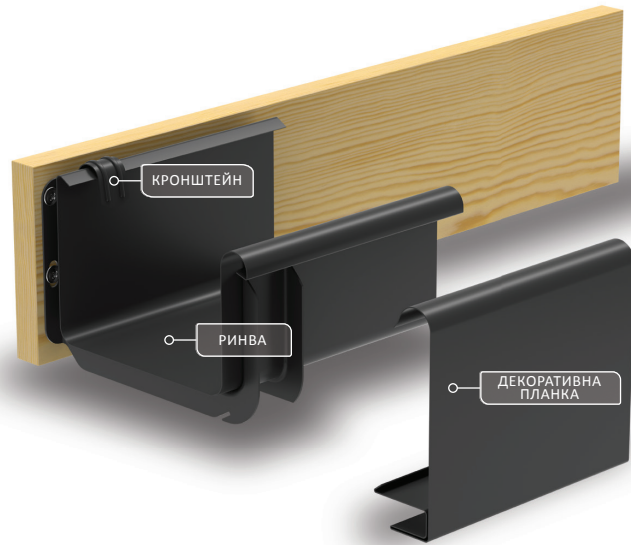


#### ДЕКОРАТИВНА ПЛАНКА


Нові квадратні ринви Galeco дозволяють додати будинку з карнизним звисом сучасний і естетичний вигляд.

Це можливо завдяки декоративній планці, яка замикається на лобовому кронштейні, закриває передню частину ринви і утворює плавний перехід від покрівлі до підшивки.

#### РОЗРІЗ МОНТАЖУ НА ПОКРІВЛІ БЕЗ КАРНИЗНОГО НАВІСУ

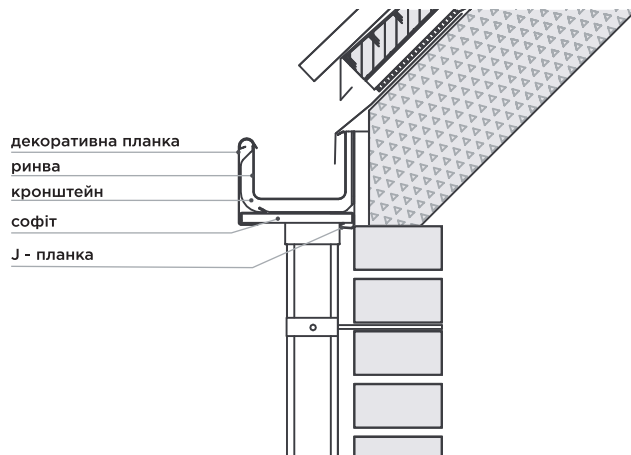

#### РОЗРІЗ МОНТАЖУ НА ПОКРІВЛІ З КАРНИЗНИМ НАВІСОМ

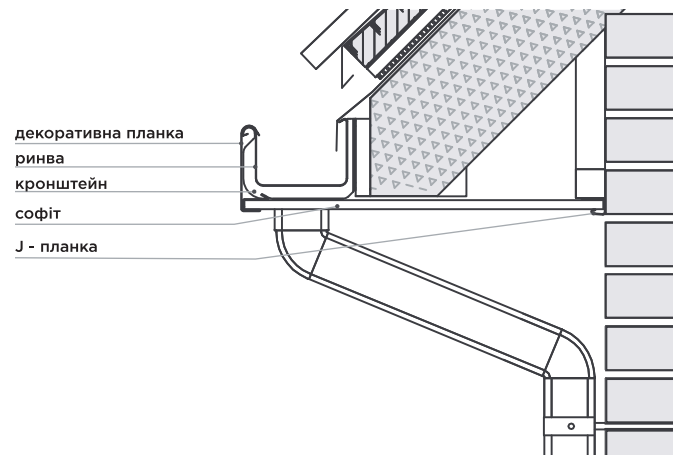






## Водостічна система Galeco BEZOKAPOWY

**Galeco HIDDEN GUTTER** – це інноваційна водостічна система, призначена для монтажу в теплоізоляції будівель, у яких немає традиційного карнизу. Завдяки цьому, система ідеально вписується в контур кожного об'єкта, надаючи йому сучасний і естетичний вигляд.

Тепер, завдяки системному вирішенню естетично прихованого монтажу ринв і водостічних труб в фасаді, можна втілювати в життя навіть самі новаторські проекти будинків, без необхідності традиційного монтажу труб зовні фасаду.



БУДОВА СИСТЕМИ GALECO BEZOKAPOWY

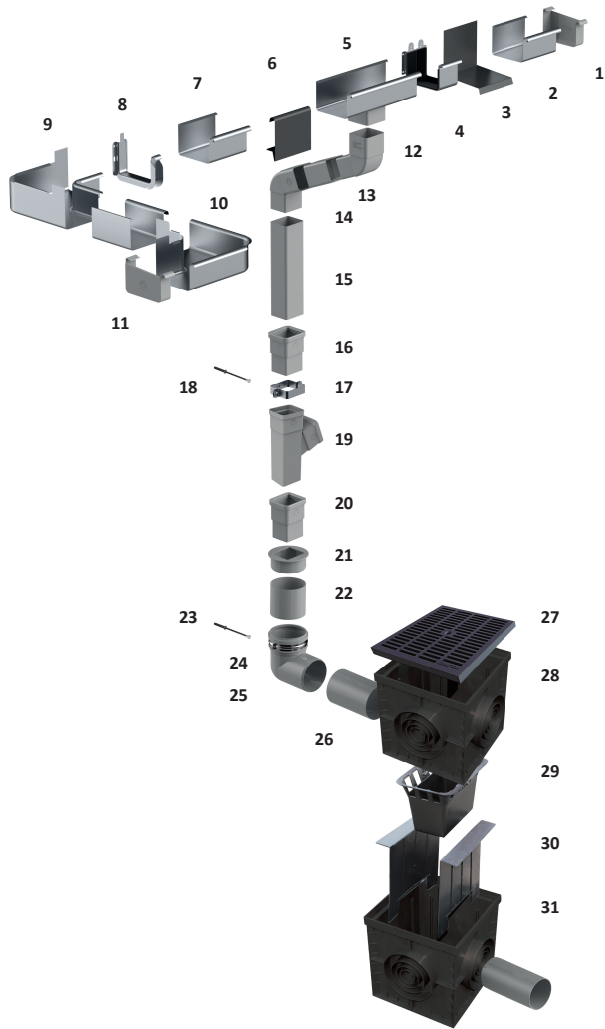

КОЛЬОРОВА ГАММА ДЕКОРАТИВНИХ ПЛАНОК

|            |              |   |
|------------|--------------|---|
| ~ RAL 7015 | A Графітовий | ■ |
| ~ RAL 9005 | B Чорний     | ■ |

СПИСОК ЕЛЕМЕНТІВ

|    |                                |    |                          |
|----|--------------------------------|----|--------------------------|
| 1  | Заглушка права                 | 21 | Редукція                 |
| 2  | Ринва                          | 22 | Каналізаційна труба      |
| 3  | Лобова (L-планка) планка       | 23 | Дюбель                   |
| 4  | З'єднувач ринви                | 24 | Кронштейн коліна         |
| 5  | Лійка                          | 25 | Каналізаційне коліно 88° |
| 6  | Декоративна планка             | 26 | Каналізаційна труба      |
| 7  | Ринва                          | 27 | Кришка колодязя          |
| 8  | Короткий кронштейн             | 28 | Дощеприймач 300x300      |
| 9  | Внутрішній кут 90°             | 29 | Корзінка                 |
| 10 | Зовнішній кут 90°              | 30 | Сепаратор                |
| 11 | Заглушка ліва                  | 31 | Дощеприймач розширений   |
| 12 | Коліно                         |    |                          |
| 13 | Труба                          |    |                          |
| 14 | Коліно                         |    |                          |
| 15 | Труба                          |    |                          |
| 16 | З'єднувач труби з ущільнювачем |    |                          |
| 17 | Внутрішній кронштейн труби     |    |                          |
| 18 | Дюбель                         |    |                          |
| 19 | Трійник                        |    |                          |
| 20 | З'єднувач труби з ущільнювачем |    |                          |

ТАБЛИЦА ПРОДУКТИВНОСТІ

| Розташування водостічної труби                                                       | Тип ринви / Розмір труби |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                      | 125/70x80                |
|  | 90 m²                    |
|                                                                                      | 180 m²                   |



## ПЕРЕВАГИ ПРИХОВАНОЇ СИСТЕМИ GALECO BEZOKAPOWY



### ШВИДКИЙ МОНТАЖ І ДЕМОНТАЖ ДЕКОРАТИВНОЇ ПЛАНКИ

Забезпечує доступ до ринви, завдяки чому в будь-який момент можна здійснити очищення системи.



### 100% ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

Правильно встановлена прихована система Galeco BEZOKAPOWY абсолютно безпечна, тобто не існує ризику протікання.



### ПРЯМОКУТНЯ ФОРМА ТРУБИ

Оптимально підібрана для прихованого монтажу, додатково, підвищує продуктивність.



### ДОПОМОГА ДЛЯ АРХІТЕКТОРІВ

Спеціально підготовлені CAD-креслення полегшують архітекторам і проектантам внесення системи в проект.



### СИСТЕМА ГРІЮЧИХ КАБЕЛІВ


Запобігає накопиченню снігу і льоду, замерзання води в ринвах і водостічних трубах.



### 10-РІЧНА ГАРАНТІЯ

Надається на стійкість до наскрізної корозії, механічну витривалість і герметичність системи.

**ФОРМУЛА ДЛЯ ВИСТУПУ  
КРОКВИ**

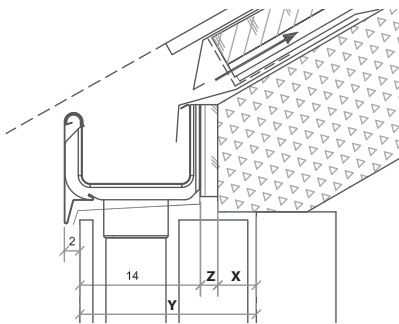


$$X = Y - 14 - Z$$



- X [cm] - відстань від виступу крокви в ніші
- Y [cm] - товщина утеплювача + оздоблення фасаду.
- Z [cm] - товщина лобової планки.
- 16 [cm] - ширина від передньої частини декоративної планки до задньої поверхні кронштейна.

**РОЗРІЗ З'ЄДНАННЯ РИНВИ І ВОДОСТІЧНОЇ ТРУБИ / ВИД ЗВЕРХУ**


**Оштукатурений фасад**

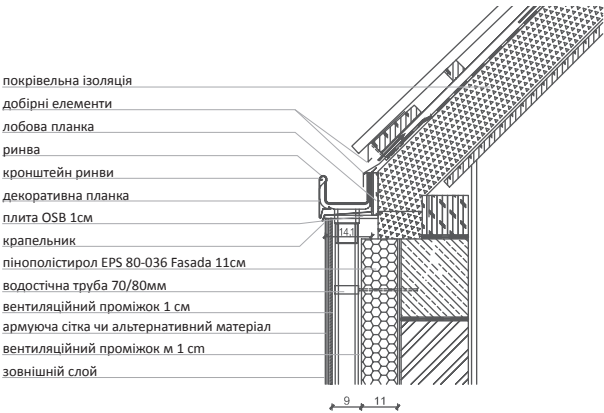

- теплоізоляція 20 см
- армуюча сітка чи альтернативний матеріал
- монтажна піна з низьким розширенням
- вентиляційна решітка не нижче 1 см від рівня землі
- водостічна труба 70/80 мм
- вентиляційний зазор 1 см
- термоізоляція 20 см
- зовнішній слой

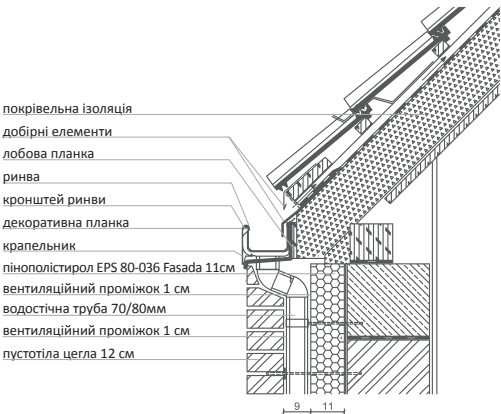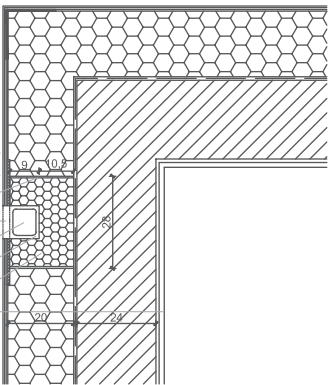

- теплоізоляція 20 см
- армуюча сітка чи альтернативний матеріал
- монтажна піна з низьким розширенням
- вент.решітка не нижче 1 см від рівня землі
- водостічна труба 70/80 мм
- теплоізоляція 20 см
- повітряний проміжок
- зовнішня обробка пустотіла цегла 12 см

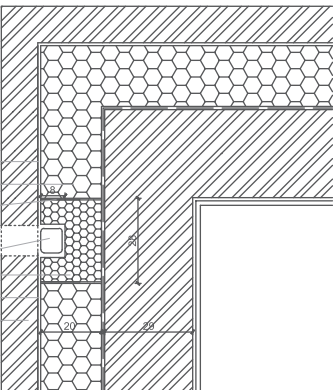





SYSTEM  
**FLAT  
ROOFS**  
GALECO

## Galeco FLAT ROOFS

Інноваційний підхід до водовідведення з плоских дахів. Суть інновації - модульність системи.

Ми - єдині, хто пропонує готові набори, що включають в себе покрівельну лійку, трубу і перехідник для водовідведення через парапет. Завдяки системі Galeco можна легко поєднати водовідведення з плоскої покрівлі з квадратними ринвами **Galeco STAL<sup>2</sup>** і **Galeco BEZOKAPOWY**, не порушуючи тим самим цілісності загального архітектурного вигляду будівлі.

ПРИКЛАДИ ВСТАНОВЛЕННЯ


**Galeco** - це єдине підприємство в Польщі, яке пропонує готові комплекти із набором з трьох елементів, що забезпечує зручність покупки без необхідності пошуку окремих елементів у різних місцях.

ТАБЛИЦЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ


| Назва                      | Традиційна покрівля покрита бітумним полотном або покрівельною мембраною. | Традиційні покрівлі або зелені покрівлі |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| площа даху м2 <sup>2</sup> |                                                                           |                                         |
| BZO/PVC2 - SET 1           | 100                                                                       | 200                                     |
| BZO/PVC2 - SET 2           | 300                                                                       | 600                                     |
| BZO/PVC2 - SET 3           | 300                                                                       | 600                                     |
| BZO/PVC2 - SET 4           | 100                                                                       | 200                                     |
| BZO/PVC2 - SET 5           | 300                                                                       | 600                                     |
| BZO/PVC2 - SET 6           | 300                                                                       | 600                                     |
| STAL2 - SET 1              | 100                                                                       | 200                                     |
| STAL2 - SET 2              | 300                                                                       | 600                                     |
| STAL2 - SET 3              | 300                                                                       | 600                                     |
| STAL2 - SET 4              | 100                                                                       | 200                                     |
| STAL2 - SET 5              | 300                                                                       | 600                                     |
| STAL2 - SET 6              | 300                                                                       | 600                                     |

- вмонтовані пази з горизонтальним зміщенням від каналізаційної труби 1 м
- всі вимірювання продуктивності, виконані за допомогою вмонтованої корзини для пазів відповідно до стандарту PN-EN1253-2
- пази сталевих труб, прикріплюються до трубних з’єднань або трубопроводом / адаптером
- коефіцієнт стоку вод для традиційного даху рівний 1,0 для зелених та покритих ґравієм дахів = 0,5
- розрахунок нормативних опадів приймається 30 л/ s x h

BEZOKAPOWY - SET1

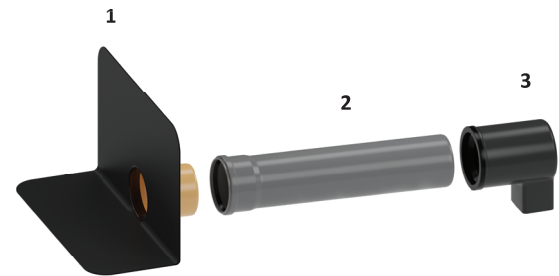

STAL2- SET6

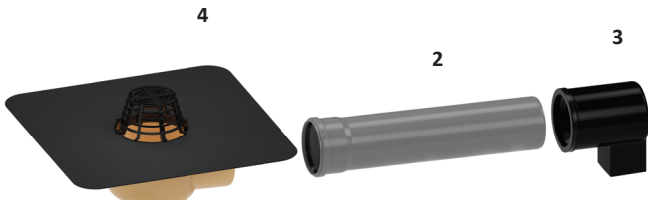

- 1 Лійка параметна
- 2 Каналізаційна труба фі 110
- 3 Адаптер\*
- 4 Лійка покрівельна

\* Адаптери доступні в конфігурації для сталевих труби розміром 80x80 мм, встановленої за межами фасаду, і для ПВХ-труби 70x80 мм, які можуть бути встановлені як зовні фасаду, так і в ізоляційному шарі будівлі.

КОЛЬОРИ АДАПТЕРІВ


|            |              |   |
|------------|--------------|---|
| ~ RAL 7015 | А Графітовий | ■ |
| ~ RAL 9005 | В Чорний     | ■ |

## ЕЛЕМЕНТИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ДЛЯ ПЛОСКОЇ ПОКРІВЛІ

Будівництво плоского даху вимагає регулярного і ефективного відводу дощової води, і елементи даху відіграють ключову роль у цьому процесі. Залежно від потреб інвестора, ми пропонуємо лійки і воронки, придатні для всіх видів покрівельних матеріалів.



Лійка парапетна

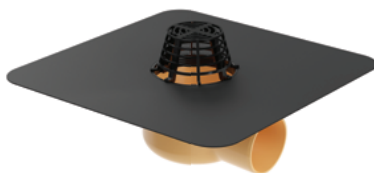

Лійка покрівельна  
горизонтальна



Лійка покрівельна  
вертикальна

## ІННОВАЦІЙНИЙ ПЕРЕХІДНИК

Перехідник дозволяє простим і зручним способом з'єднувати покрівельні та парапетні лійки з квадратними ринвами, забезпечуючи ефективне відведення дощової води з плоских дахів і терас, та зберігаючи при цьому просту естетику зовнішнього вигляду будівлі.



## ВОДОЗБІРНІ КОРЗИНИ

Водозбірні корзини елементи, що доповнюють асортимент систем водовідведення для плоских дахів. Перша модель призначена для з'єднання з круглою трубою діаметром 100 мм в системі Galeco STAL. Друга модель з'єднується з квадратною водостічною трубою розмірами 80x80 мм в системі Galeco STAL2.





## ПЕРЕВАГИ СИСТЕМИ GALECO FLAT ROOFS



### КОМПЛЕКСНИЙ ПРОДУКТ З В 1

Спеціально підготовлений набір з 3 елементів забезпечує зручність покупки без необхідності пошуку окремих елементів в різних місцях.



### ІННОВАЦІЙНЕ РІШЕННЯ

Єдине на ринку системне і комплексне рішення з відведенням через парапет, які пройшли випробування на пропускну здатність, з гарантією виробника.



### ЕСТЕТИКА ТА ДИЗАЙН

Можливість з'єднання плоскої покрівлі з самими сучасними формами квадратних труб в системах Galeco STAL2 і Galeco BEZOKAPOWY.



### УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Завдяки вбудованим обтисним фланцям можливий монтаж на всіх типах покрівельного покриття.



### ВИСОКА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ

Прекрасна якість виконання і підбір матеріалів забезпечують термічну стійкість до УФ випромінювання.






### ДОСТУПНІСТЬ ТОВАРУ

Завдяки широкій мережі дистрибуції вся наша продукція доступна в торгових точках, що обслуговуються компанією Galeco.







РОЗРІЗ З'ЄДНАННЯ ПАРАПЕТНОЇ ЛІЙКИ З ПЕРЕХІДНИКОМ І СТАЛЬНОЮ ТРУБОЮ 80Х80 / ВИД ЗВЕРХУ

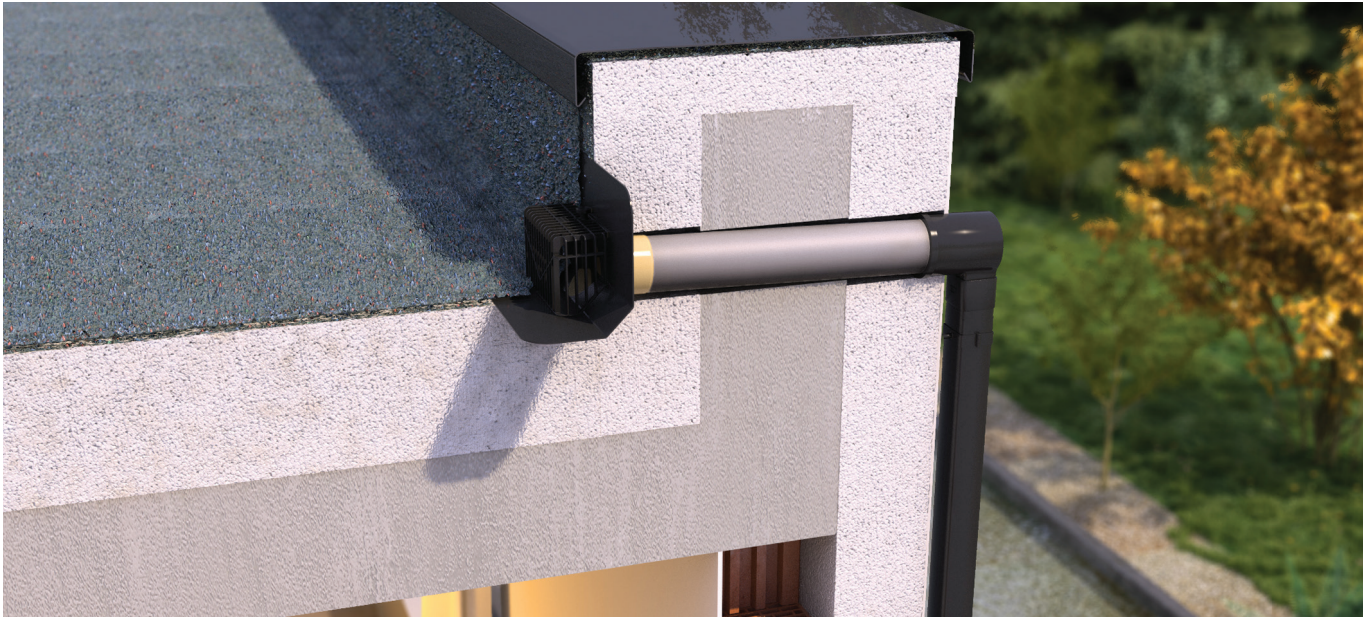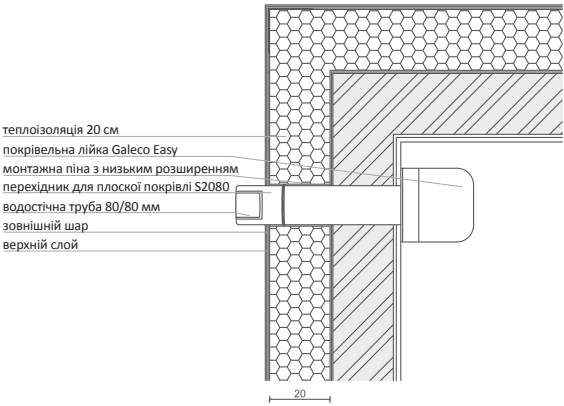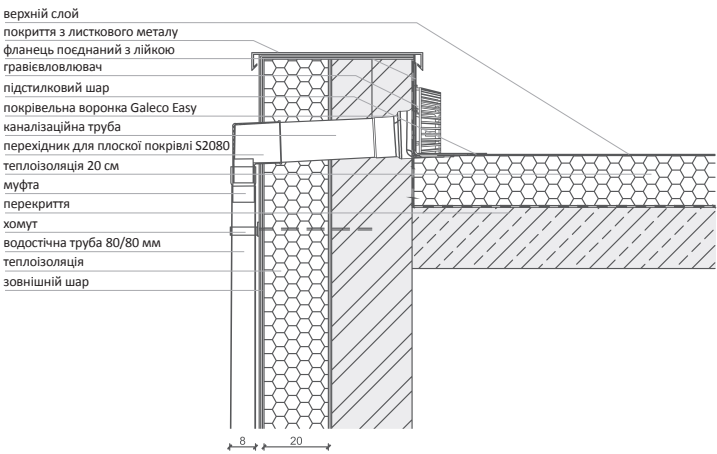

Спосіб армування армопоясу, вибір виду і товщини ізоляційного матеріалу, спосіб ізоляції плоского даху / тераси повинні завжди здійснюватися за участю проектувальника / архітектора.

## ПОПЕРЕЧНИЙ ПЕРЕРІЗ З'ЄДНАННЯ ПОКРІВЛІ З АДАПТЕРОМ ТА ТРУБОЮ З ПВХ 70Х80 / ГОРИЗОНТАЛЬНА ПРОЕКЦІЯ

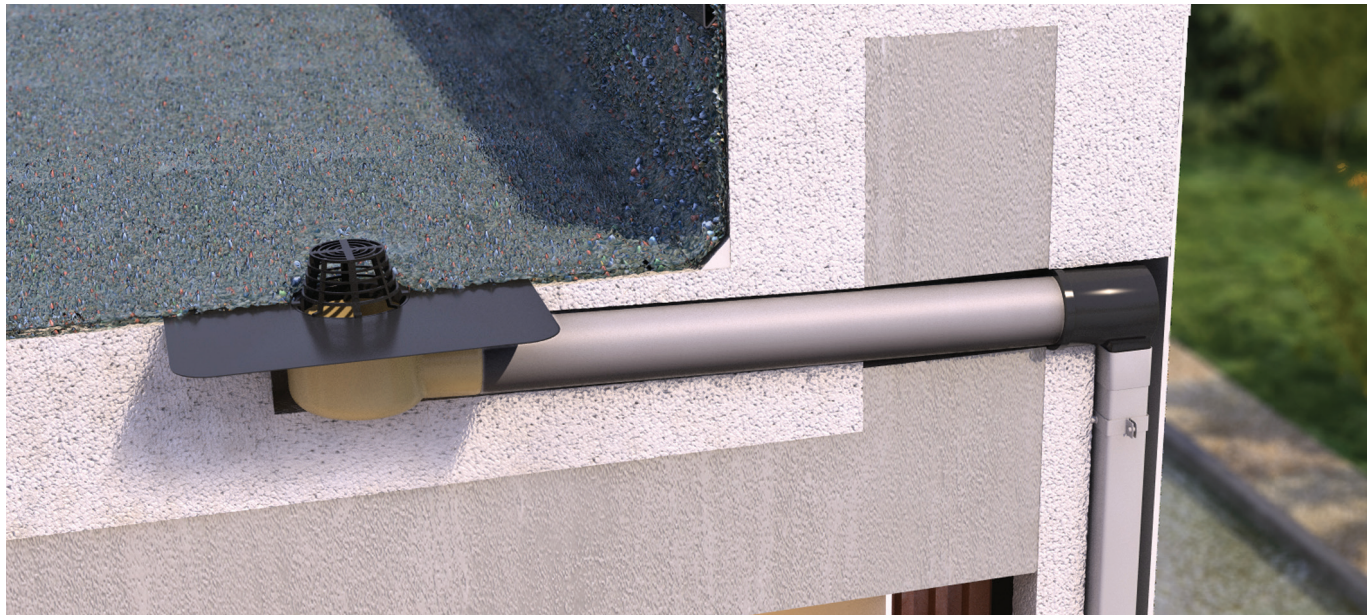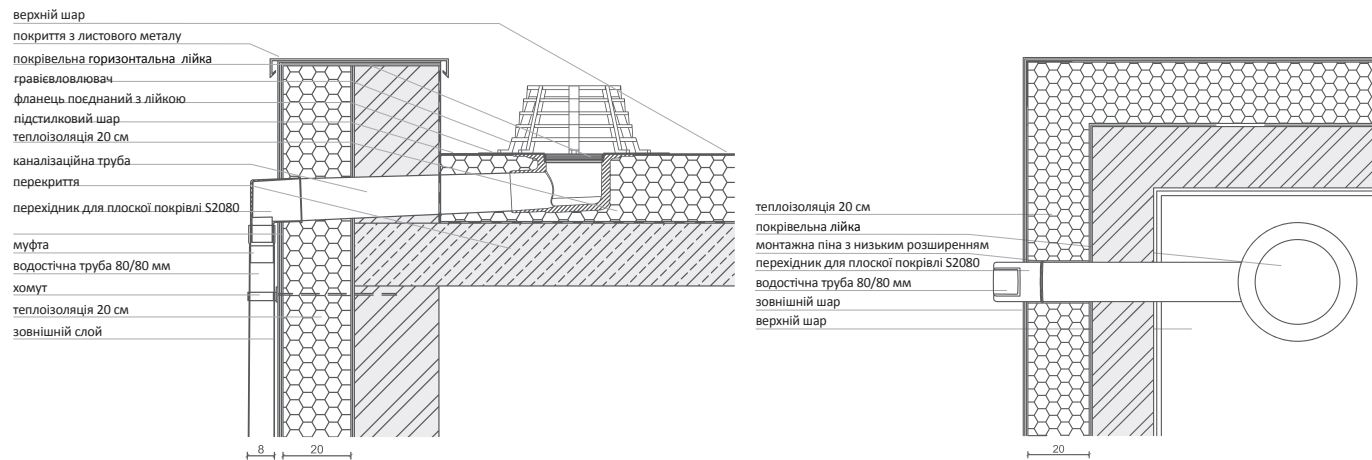

Спосіб армування армопоясу, вибір виду і товщини ізоляційного матеріалу, спосіб ізоляції плоского даху / тераси повинні завжди здійснюватися за участю проектувальника / архітектора.





## Водостічна система Galeco STAL

Будуючи будинок, ми думаємо не тільки про дітей, але і про онуків. Саме тому ми розробили міцне і надійне рішення, яке забезпечить Вам комфорт і посмішку на довгі роки. Водостічна система **Galeco STAL** - це гарантія багаторічного задоволення від вдалої покупки.

### ПЕРЕВАГИ СИСТЕМИ GALECO STAL



#### НОВАТОРСКАЯ ФОРМА РИНВИ

Захищає від переливу води навіть при рясних опадах.



#### РИНВИ І ВОДОСТІЧНІ ТРУБИ ВКРИТІ ЗАХИСНОЇ ПЛІВКОЮ

Захищає від пошкодження під час перевезення.



#### ВИСОКА МІЦНІСТЬ ЛИСТОВОГО МЕТАЛУ

Завдяки використанню 4-х захисних шарів, які оберігають від впливу атмосферних чинників.



#### БІЛЬШ ГЛИБОКА СТАЛЬНА РИНВА

У порівнянні з доступними на ринку конкурентними аналогами, що гарантує більш ефективне відведення води.



#### КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ЗАХИСТУ


Захисна плівка і внутрішні шви труби гарантують високу естетику і відсутність подряпин.



#### ПЕРШИЙ НА РИНКУ УНІВЕРСАЛЬНИЙ КУТ

Регульований, максимально скорочує час і витрати на установку водостічної системи.

## БУДОВА ВОДОСТІЧНОЇ СИСТЕМИ GALECO STAL

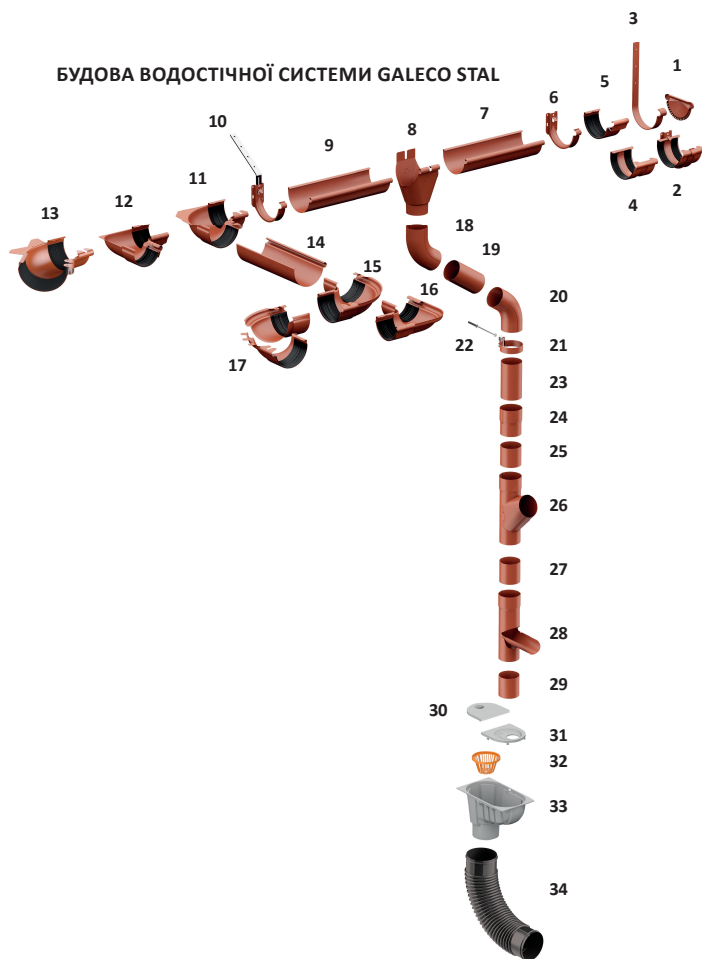

## СПИСОК ЕЛЕМЕНТІВ

|    |                                                |    |                              |
|----|------------------------------------------------|----|------------------------------|
| 1  | Заглушка універсальна ZU                       | 18 | Коліно 60° KO                |
| 2  | З'єднувач з кронштейном LH                     | 19 | Водостічна труба RU          |
| 3  | Кронштейн ринви довгий НМ                      | 20 | Коліно 60° KO                |
| 4  | З'єднувач ринви LA                             | 21 | Кронштейн труби металевий OM |
| 5  | Зажимний з'єднувач LK                          | 22 | Дюбель D                     |
| 6  | Кронштейн універсальний HD                     | 23 | Водостічна труба RU          |
| 7  | Ринва RY                                       | 24 | З'єднувач труби MU           |
| 8  | Лійка OP                                       | 25 | Водостічна труба RU          |
| 9  | Ринва RY                                       | 26 | Універсальний трійник TR     |
| 10 | Кронштейн з подовжувачем HD                    | 27 | Водостічна труба RU          |
| 11 | Внутрішній кут LW                              | 28 | Виливка WY                   |
| 12 | Внутрішній зажимний кут LW <sup>1</sup>        | 29 | Водостічна труба RU          |
| 13 | Внутрішній кут регульований LWREG <sup>2</sup> | 30 | Кришка дощеприймача KLV      |
| 14 | Ринва RY                                       | 31 | Кришка під круглу трубу KLR  |
| 15 | Зовнішній кут LZ                               | 32 | Сітка дощеприймача           |
| 16 | Зовнішній зажимний кут LZ <sup>1</sup>         | 33 | Дощеприймач BUT              |
| 17 | Кут зовнішній регульований LZREG <sup>2</sup>  | 34 | Коліно еластичне KE          |

1 Відноситься до системи STAL 120.

2 Відноситься до системи STAL 135.

## КОЛЬОРОВА ГАММА

\* Інформацію про наявність можна отримати у дистриб'ютора продукції Galeco.

|            |                        | 120/90 | 135/90 | 135/100 | 150/100 | 150/120 |
|------------|------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| ~ RAL 8004 | D Цеглистий            |        |        |         |         |         |
| ~ RAL 8019 | V Темно-коричневий     |        |        |         |         |         |
| ~ RAL 8017 | E Шоколадно-коричневий |        |        |         |         |         |
| ~ RAL 8007 | H Мідний               |        |        |         |         |         |
| ~ RAL 9003 | W Білий                | □ *    | □      |         |         |         |
| ~ RAL 9005 | B Чорний               | ■      | ■      | ■       |         |         |
| ~ RAL 3009 | R Темно-червоний       |        |        |         |         |         |
| ~ RAL 7015 | A Графітовий           | ■      | ■      | ■       | ■       |         |
| ~ RAL 9006 | I Срібний              |        | ■      | ■       | ■       | *       |

## ТАБЛИЦЯ ПРОДУКТИВНОСТІ

| Розташування водостічної труби | Тип ринви / Розмір труби |        |         |         |         |
|--------------------------------|--------------------------|--------|---------|---------|---------|
|                                | 120/90                   | 135/90 | 135/100 | 150/100 | 150/120 |
|                                | 60 m²                    | 110 m² | 110 m²  | 150 m²  | 150 m²  |
|                                | 120 m²                   | 220 m² | 220 m²  | 300 m²  | 300 m²  |



## Водосточная система Galeco LUXOCYNK

**Galeco LUXOCYNK** - це нова водостічна система, випущена на ринок компанією Galeco. Новий матеріал є найбільш економічним в асортименті Galeco і, одночасно, гарантує високу якість експлуатації.

### ПЕРЕВАГИ СИСТЕМИ GALECO LUXOCYNK



#### НОВІТНЯ ФОРМА РИНВИ

Захищає від переливу води навіть при рясних опадах.



#### ПРИВАБЛИВА ЦІНА

Система LUXOCYNK виконана з самого міцного матеріалу в даній ціновій категорії.



#### БІЛЬШЕ ГЛИБОКА СТАЛЬНА РИНВА

У порівнянні з доступними на ринку конкурентними аналогами, що гарантує більш ефективне відведення води.



#### БІЛЬШ МІЦНІШЕ ЦИНКОВЕ ПОКРИТТЯ

Система характеризується більш високою міцністю завдяки застосування прозорого органічного покриття.



#### ЗНИЖЕНА ВАРТІСТЬ СИСТЕМИ

Завдяки кутам, виконаним з листа з полімерним покриттям і укомплектованим ущільнювачами.




#### ПЕРШИЙ НА РИНКУ УНІВЕРСАЛЬНИЙ КУТ

Регульований, максимально скорочує час і витрати на установку водостічної системи.



## БУДОВА ВОДОСТІЧНОЇ СИСТЕМИ GALECO LUXOSYNK

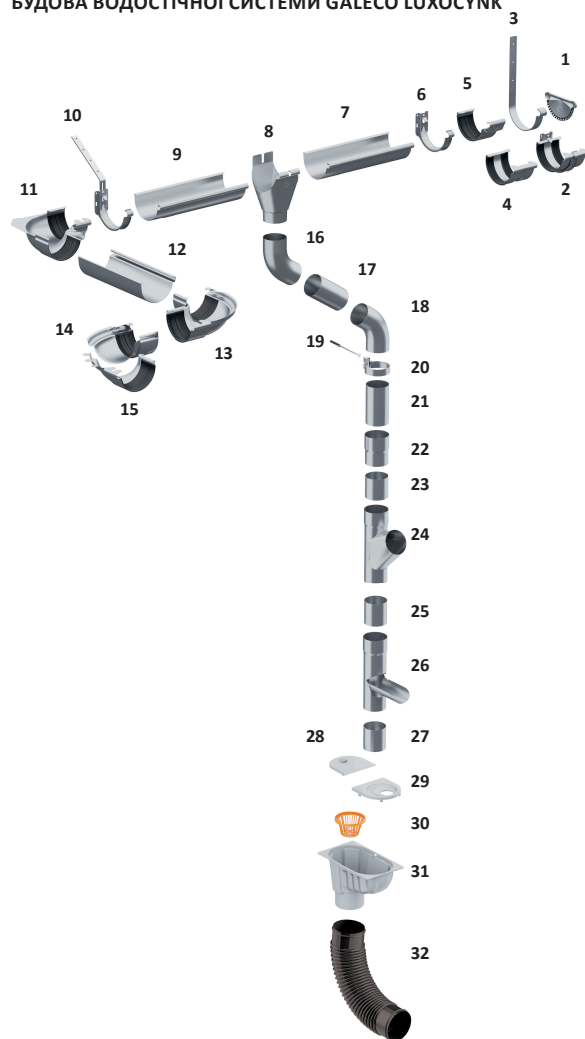

### КОЛЬОРОВА ГАМА

\* Інформацію про наявність продукції запитуйте у дистриб'ютора Galeco.


|           | 120/90 | 135/90 | 135/100 | 150/100 | 150/120 |
|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| L Срібний | ■*     | ■*     | ■       | ■       | ■       |

## СПИСОК ЕЛЕМЕНТІВ

|    |                                               |    |                               |
|----|-----------------------------------------------|----|-------------------------------|
| 1  | Заглушка універсальна ZU                      | 18 | Коліно 60° KO                 |
| 2  | 2 З'єднувач з кронштейном LH                  | 19 | Дюбель D                      |
| 3  | 3 Довгий кронштейн HM                         | 20 | З'єднувач труби металічний OM |
| 4  | 4 З'єднувач ринви LA                          | 21 | Водостічна труба RU           |
| 5  | 5 Зажимний з'єднувач LK                       | 22 | З'єднувач труби MU            |
| 6  | Кронштейн універсальний HD                    | 23 | Водостічна труба RU           |
| 7  | Ринва RY                                      | 24 | Універсальний трійник TR      |
| 8  | Лійка OP                                      | 25 | Водостічна труба RU           |
| 9  | Ринва RY                                      | 26 | Виливка WY                    |
| 10 | Кронштейн з подовжувачем HD                   | 27 | Водостічна труба RU           |
| 11 | Внутрішній кут LW                             | 28 | Кришка дощеприймача KLV       |
| 12 | Ринва RY                                      | 29 | Кришка під круглу трубу KLR   |
| 13 | Зовнішній кут LZ                              | 30 | Корзина дощеприймача          |
| 14 | Зовнішній зажимний кут LZ <sup>1</sup>        | 31 | Дощеприймач BUT               |
| 15 | Кут регульований зовнішній LZREG <sup>2</sup> | 32 | Коліно еластичне KE           |
| 16 | Коліно 60° KO                                 |    |                               |
| 17 | Водостічна труба RU                           |    |                               |

## ТАБЛИЦЯ ПРОДУКТИВНОСТІ

| Розташування водостічної труби | Тип ринви / Розмір труби |                    |                    |                    |                    |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                | 120/90                   | 135/90             | 135/100            | 150/100            | 150/120            |
|                                | 60 m <sup>2</sup>        | 110 m <sup>2</sup> | 110 m <sup>2</sup> | 150 m <sup>2</sup> | 150 m <sup>2</sup> |
|                                | 120 m <sup>2</sup>       | 220 m <sup>2</sup> | 220 m <sup>2</sup> | 300 m <sup>2</sup> | 300 m <sup>2</sup> |

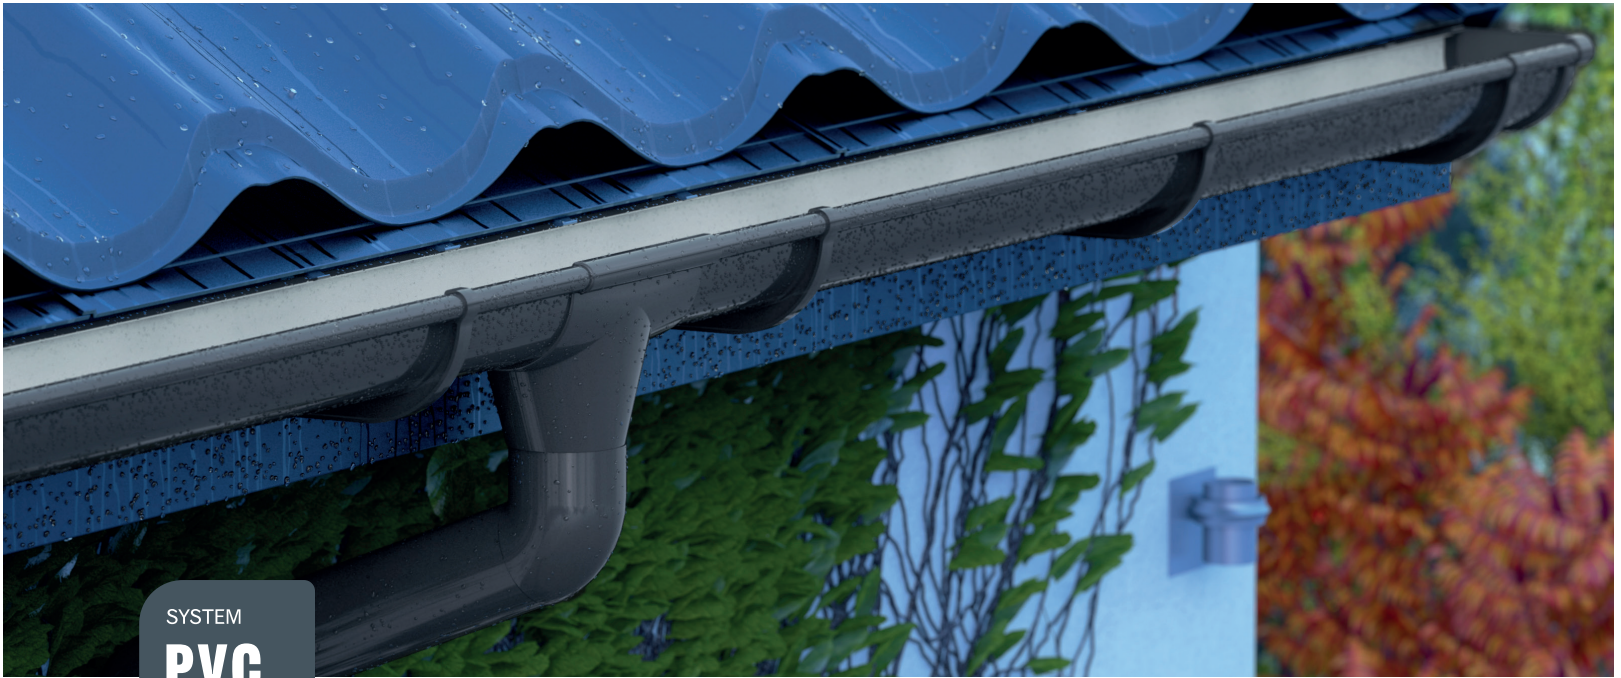

SYSTEM  
**PVC**  
GALECO

## Водостічна система Galeco PVC

Це нова якість водостічної системи, виконана за сучасною технологією - методом коекструзії. Спеціально розроблений ПВХ-матеріал володіє підвищеною стійкістю до УФ-випромінювання, забезпечуючи стійкість кольору при змінних атмосферних умовах, а також інтенсивний і тривалий блиск.

### ПЕРЕВАГИ СИСТЕМИ GALECO PVC



#### ІННОВАЦІЙНА ФОРМА РИНВИ

Захищає від переливу води навіть при рясних опадах.



#### ПІДВИЩЕНИЙ БЛИСК ВОДОСТІЧНОЇ СИСТЕМИ

Дозволяє насолоджуватися її бездоганим зовнішнім виглядом протягом багатьох років.



#### СТІЙКІСТЬ СИСТЕМИ ДО РОЗТЯГНЕННЯ

Завдяки світлому забарвленні внутрішньої частини довгих елементів система нагрівається до 15% менше.



#### СПЕЦІАЛЬНО ПІДІБРАНИЙ МАТЕРІАЛ

Має захист «UV PROTECT», який захищає колір від шкідливого впливу атмосферних чинників.



#### СПЕЦІАЛЬНО ПРОФІЛЬОВАНИЙ КРОНШТЕЙН РИНВИ


З великою стійкістю до навантажень.



#### ГАРАНТІЯ ВИСОКОЇ СТАБІЛЬНОСТІ СИСТЕМИ

Після монтажу єдиним рухомим елементом залишається ринва.

БУДОВА ВОДОСТІЧНОЇ СИСТЕМИ GALECO PVC

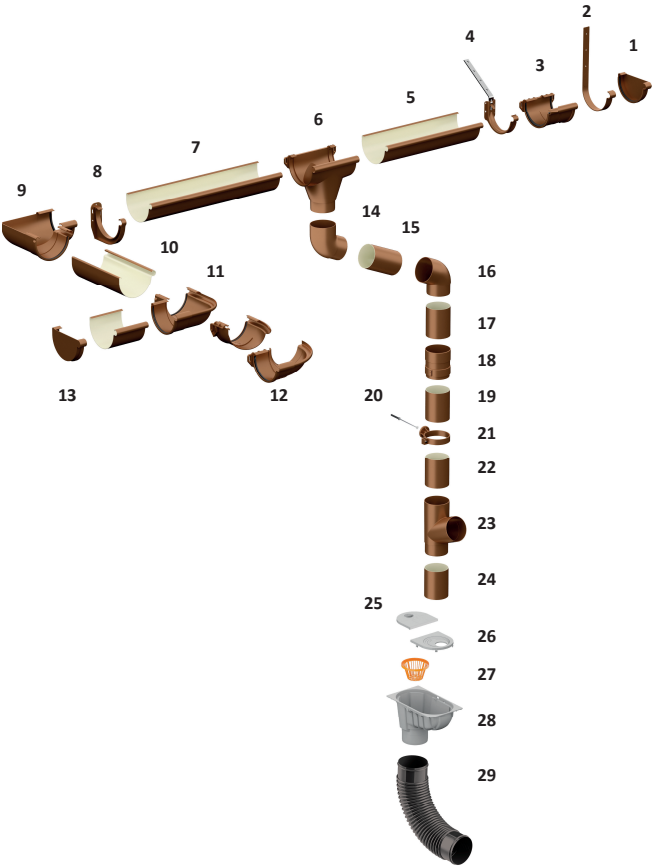

СПИСОК ЕЛЕМЕНТІВ

|    |                                               |    |                         |
|----|-----------------------------------------------|----|-------------------------|
| 1  | Заглушка права ZP                             | 18 | З'єднувач труби MU      |
| 2  | Довгий кронштейн НМ                           | 19 | Водостічна труба RU     |
| 3  | З'єднувач LA                                  | 20 | Дюбель D                |
| 4  | Кронштейн з подовжувачем HD                   | 21 | Кронштейн труби OD      |
| 5  | Ринва RY                                      | 22 | Водостічна труба RU     |
| 6  | Наскрізна лійка OP                            | 23 | Трійник 67° TR          |
| 7  | Ринва RY                                      | 24 | Водостічна труба RU     |
| 8  | Кронштейн НР                                  | 25 | Кришка дощеприймача KLV |
| 9  | Внутрішній кут LW                             | 26 | Кришка дощеприймача KLR |
| 10 | Ринва RY                                      | 27 | Корзина дощеприймача    |
| 11 | Зовнішній кут LZ                              | 28 | Дощеприймач BUT         |
| 12 | Зовнішній кут регульований LZREG <sup>1</sup> | 29 | Коліно еластичне KE     |
| 13 | Заглушка ліва ZL                              |    |                         |
| 14 | Коліно 67° KO                                 |    |                         |
| 15 | Водостічна труба RU                           |    |                         |
| 16 | Коліно 67° KO                                 |    |                         |
| 17 | Водостічна труба RU                           |    |                         |

1    Стосується системи PVC130.

КОЛЬОРОВА ГАММА

90/50    110/80    130/80    130/100    150/100

|            |   |                      |   |   |   |   |    |
|------------|---|----------------------|---|---|---|---|----|
| ~ RAL 8019 | V | Темно-коричневий     | ■ | ■ | ■ | ■ | ■  |
| ~ RAL 9010 | W | Білий *              | □ | □ | □ |   |    |
| ~ RAL 9005 | B | Чорний               | ■ | ■ | ■ | ■ |    |
| ~ RAL 7038 | G | Світло-сірий         |   |   |   |   | ■  |
| ~ RAL 7021 | A | Графітовий           | ■ | ■ | ■ | ■ | ■* |
| ~ RAL 8017 | K | Шоколадно-коричневий |   |   | ■ | ■ |    |

\*    Інформацію про наявність можна отримати у дистриб'ютора продукції Galeco.

ТАБЛИЦЯ ПРОДУКТИВНОСТІ

| Розташування водостічної труби | Тип ринви / Розмір труби |        |        |         |         |
|--------------------------------|--------------------------|--------|--------|---------|---------|
|                                | 90/50                    | 110/80 | 130/80 | 130/100 | 150/100 |
|                                | 36 m²                    | 58 m²  | 99 m²  | 99 m²   | 148 m²  |
|                                | 73 m²                    | 116 m² | 198 m² | 198 m²  | 296 m²  |





PODSUFITKA  
**NOVA**  
GALECO

## Софіт Galeco NOVA

Декоративний софіт типу «сайдинг» призначений для підшивки карнизного скату даху зовні будинку. Його застосування дозволяє швидко і легко покращити естетичний вигляд будівлі. Невелика вага дозволяє виконати монтаж навіть на легких конструкціях.

### ПЕРЕВАГИ СОФІТУ GALECO NOVA



#### ЕСТЕТИЧНЕ ВИКОНАННЯ

Завдяки повному набору монтажних планок софіт можна використовувати для кожного виду карнизного звісу.



#### НЕ ПОТРЕБУЄ КОНСЕРВАЦІЇ

На відміну від деревини і металу матеріал ПВХ не вимагає консервації.



#### ЛЕГКИЙ МОНТАЖ

Оптимальна конструкція елементів софіту дозволяє виконати простий і швидкий монтаж.



#### СТІЙКИЙ ДО АТМОСФЕРНИХ ВПЛИВІВ

Завдяки застосуванню пластика ПВХ найвищої якості, софіт зберігає свої параметри незалежно від погодних умов.



#### ГНУЧКІСТЬ І МЕХАНІЧНА СТІЙКІСТЬ

Забезпечуються в ході монтажу завдяки застосуванню оптимальної виробничої технології.



#### МОЖЛИВІСТЬ ЗБЕРІГАННЯ НА ВІДКРИТОМУ ПОВІТРІ

За рахунок використання захисної групової упаковки.

ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ



СОФІТ ЦІЛЬНИЙ



СОФІТ ПЕРФОРОВАНИЙ



ЗОВНІШНІЙ КУТ




МОНТАЖНА ПЛАНКА -J



МОНТАЖНА ПЛАНКА -H

| Еемент             | Розмір                            |
|--------------------|-----------------------------------|
| Цільний софіт      | 295 x 4000 mm (1 panel = 1,18 m²) |
| Софіт перфорований | 295 x 4000 mm (1 panel = 1,18 m²) |
| J - профіль        | 4000 mm                           |
| H - профіль        | 4000 mm                           |
| Кутова планка      | 4000 mm                           |

КОЛЬОРИ

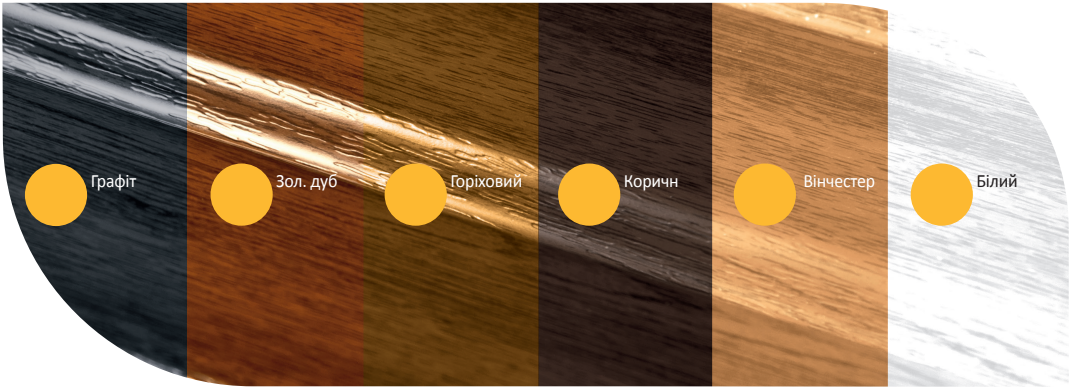



ТзОВ "Галеко" 79040 місто  
Львів вул.Городоцька 367,  
оф. 228  
+38 067 675 41 67  
+38 067 360 06 55

ТзОВ "Галеко" 08162 смт.  
Чабани, вул.  
Машинобудівників 1,  
оф. 22  
+38 067 672 01 75  
+38 067 676 13 57  
galeco@galeco.com.ua  
a [www.galeco.com.ua](http://www.galeco.com.ua)